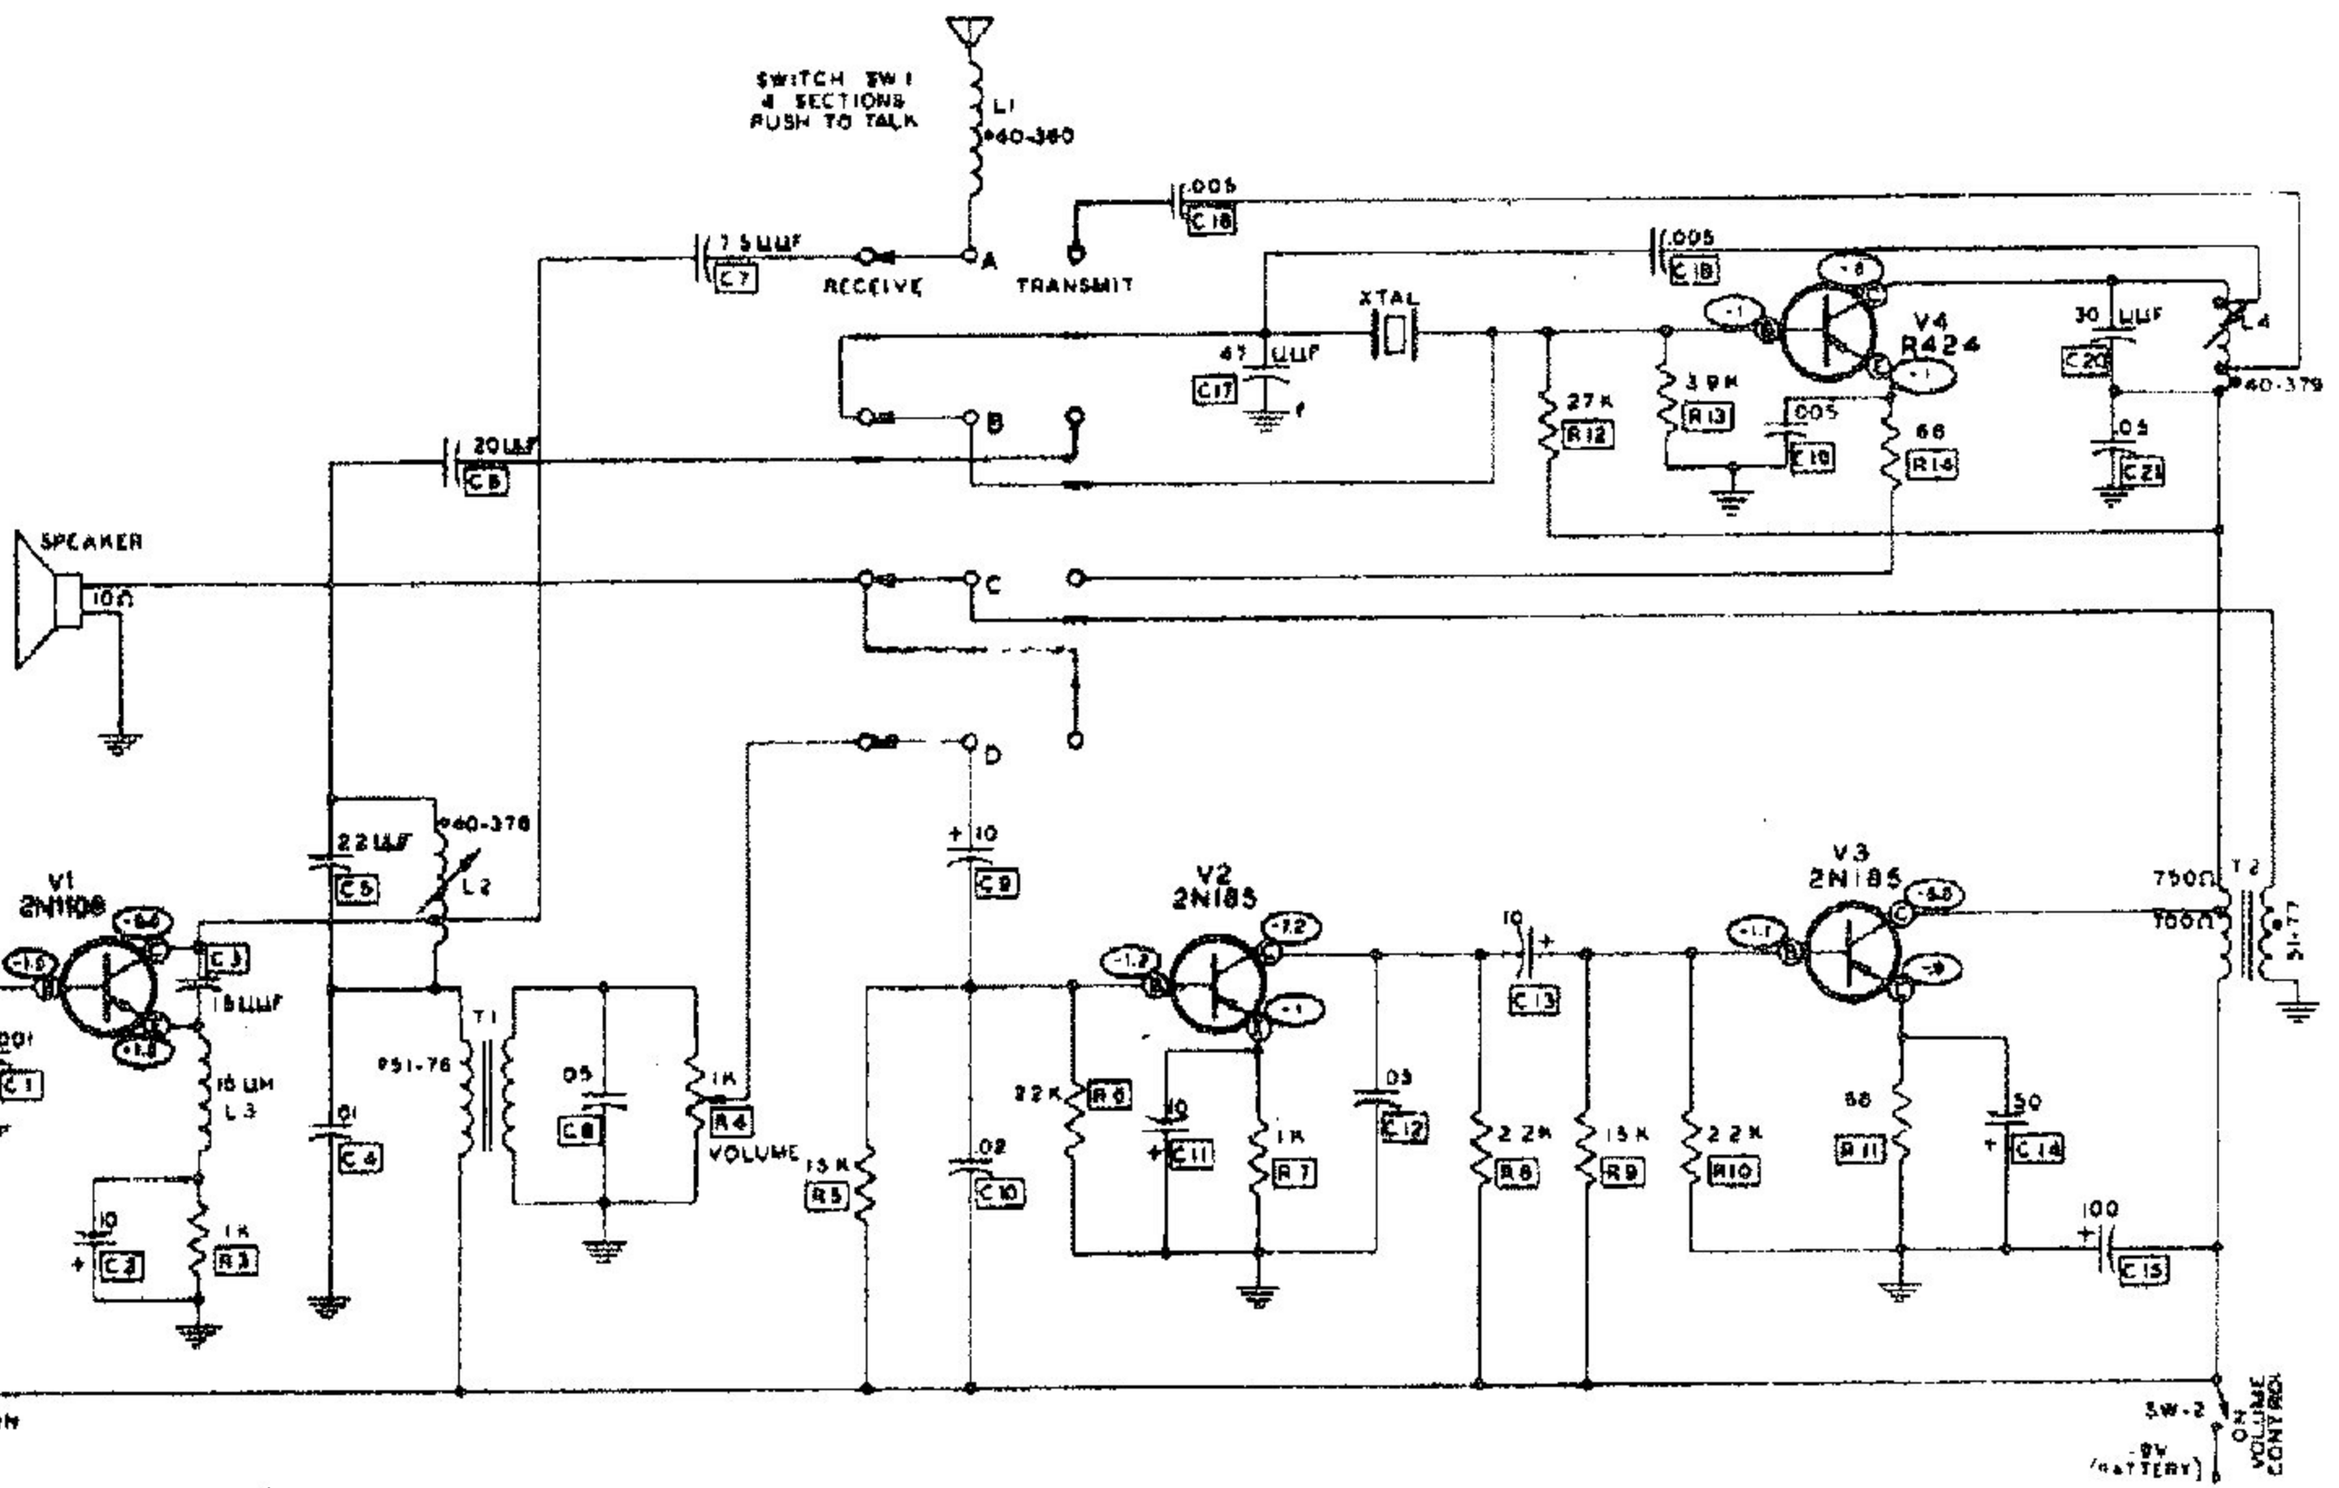
SWITCH SW1
4 SECTIONS
PUSH TO TALK
L1
40-360
.005
C16
7.5 UUF
C7
RECEIVE
A
TRANSMIT
.005
C18
XTAL
47 UUF
C17
B
27K
R12
3.9K
R13
.005
C19
V4
R424
30 UUF
C20
L4
40-379
.05
C21
20 UUF
C6
SPEAKER
10Ω
C
D
+10
C9
22 UUF
C5
40-376
L2
V1
2N1100
C3
15 UUF
.001
C1
15 UH
L3
.01
C4
T1
951-76
.05
C8
1K
R4
VOLUME
15K
R5
.02
C10
V2
2N185
22K
R6
10
C11
1K
R7
.05
C12
10
C13
2.2K
R8
15K
R9
2.2K
R10
V3
2N185
68
R11
50
C14
100
C15
750Ω
T2
951-77
27K
R2
100K
R1
REGENERATION
1K
R3
10
C2
SW-2
ON
VOLUME
CONTROL
-9V
(BATTERY)